

Ръководство за инсталиране

MASTERSTOP Бентонитова набъбваща лента 25x20 mm

Размери: 25x20 mm Черно Тест на строителния надзор
Маркировка CE

номер на статията: 010011




[Покажи продукта](#)



Видеоклип за продукта на
други езици



РЪКОВОДСТВО за инсталиране:

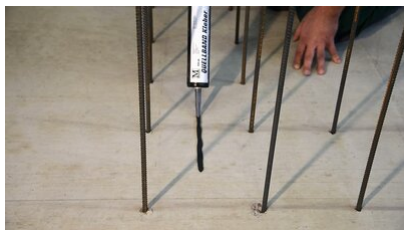

Installation with swelling tape adhesive:

The substrate must be clean, dry, and free of loose particles. Apply the swelling tape adhesive in the centre of the joint in a uniform bead (width 8-10 mm) out of the cartridge onto the surface.

The subsequent concrete covering must be at least 8 cm on all sides.




Once the swelling tape adhesive has been applied in the centre of the joint, the **MASTERSTOP bentonite swelling tape** is placed on the adhesive and gently pressed on, moving it slightly back and forth, crosswise to the longitudinal axis.

When the tape is fixed, the adhesive should slightly ooze out on both sides.

This guarantees a complete fixation.

Ready for use after 4 – 6 hours (depending on weather conditions)

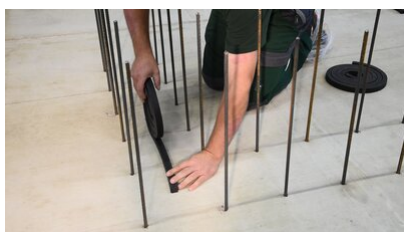

Installation with swelling tape grid:

The substrate must be clean, dry, and free of loose particles. Place the **MASTERSTOP bentonite swelling tape** in the centre of the joint.

The subsequent concrete covering should be at least 8 cm on all sides.



Position the swelling tape correctly.

Push the fixing grid firmly onto the **MASTERSTOP bentonite swelling tape**.


Fasten using corresponding nails and either by hand or mechanically using a bolt-firing tool.

The distance between nails must not exceed 20 cm in the longitudinal direction of the swelling tape.



Both, straight and angle joints need to be butt jointed.

The joint areas must be form-fit in order to avoid any discontinuity in the system.

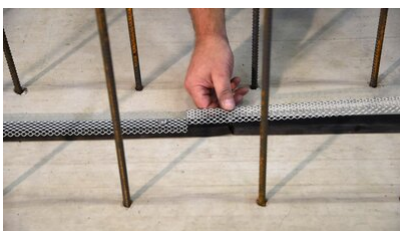

In the case of butt joints in the straight line and the use of swelling tape grids, the joints of swelling tape and swelling tape grid should be offset.

Status: 23.03.2022

Акcesoари

Лепило за набъбваща лента

Еднокомпонентен
уплътнител без
разтворители за залепване
на бентонитови ленти
MASTERSTOP. Разход: 40 -
50 ml/m ...

Универсална решетка за набъбваща лента

Мрежа за подуване за
25x20 и 20x15 Дължина à 1
m...

Основа

Всички размери и информация в този лист с данни отразяват резултатите от проведените лабораторни тестове. Възможни са отклонения от стойностите, определени от нас в лабораторни условия, поради условия на околната среда и експлоатация извън нашия контрол. Данните в този информационен лист се отнасят само за доставения от нас продукт. Данните за продукта съответстват само на спецификациите в Германия. Възможните отклонения от спецификациите в отделните страни не са взети предвид тук.

Експлоатационен живот

Експлоатационният живот на сградите е предвиден за 50 години, а оттам и на продуктите, които се монтират. Този срок обаче може да бъде съкратен от външни въздействия. Очакваният експлоатационен живот на нашите продукти зависи до голяма степен от мястото на инсталиране (напр. подземен монтаж, влажна среда, в открито море и т.н.). Влияние оказват и външните фактори, като например химическото натоварване (киселини, агресивни среди, водни разтвори, промишлени отпадъчни води, масла и т.н.) и температурата на околната среда/работата. В крайна сметка не може да се направи общо изявление за гарантирания експлоатационен живот на продуктите MASTERTEC, тъй като това зависи от много параметри (употреба, влияния на околната среда, изисквания за монтаж, правила за безопасност и т.н.). За да се гарантира безопасна експлоатация, препоръчваме непрекъснато изпитване на продуктите като част от ръководството за експлоатация и поддръжка, което трябва да бъде изготвено от клиента в съответствие с изискванията за безопасност.

Посочване на закона

Техническата информация отразява текущите ни познания за MASTERSTOP Бентонитова набъбваща лента 25x20 mm. Той е предназначен само за информация на потребителите. Тъй като не познаваме предвидените приложения и условия на обработка, отговорност на потребителя е да провери внимателно дали продуктът е подходящ за предвидените цели. Поради различните компоненти на мястото на инсталиране и условията на работа там, MASTERTEC не може да предостави каквато

и да е гаранция за резултата от работата. Искове, произтичащи от някакви правни отношения, могат да бъдат признати само в случай на умишъл или груба небрежност, независимо от направените тук изявления или устно предоставени съвети. В този случай потребителят трябва да докаже, че своевременно е предоставил на MASTERTEC в писмен вид цялата информация, необходима за правилна оценка на ситуацията при монтажа. В зависимост от необходимите продуктови спецификации или допълнителни разработки. Предоставяйки тази информация, MASTERTEC не възнамерява да нарушава правата на трети лица. Във всеки отделен случай се прилага последният информационен лист. Прилагат се нашите съответни условия за продажба и доставка.

Предишните информационни листове вече не са валидни

Дата на отпечатване 19.09.2024